

Новинка

# Магистральные вакуумные фильтры. Серия FVD.

Для использования в системах со средней степенью загрязнения.  
Устанавливается непосредственно на присоску.



- » Прозрачный стакан, направление потока показано стрелкой
- » Сменный фильтрующий элемент
- » Прозрачный картридж для контроля степени загрязнения фильтрующего элемента

Эти фильтры могут быть установлены непосредственно на присоску.  
Фильтрующий элемент может быть легко заменен.

5

905

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Описание** магистральный фильтр

**Материалы** - корпус из технополимера  
- тканевый фильтр

## КОДИРОВКА

FVD	-	6/4	-	50
-----	---	-----	---	----

<b>FVD</b>	СЕРИЯ FVD = магистральный фильтр
<b>6/4</b>	ПРИСОЕДИНЕНИЕ 6/4 = трубка Ø 6 8/6 = трубка Ø 8
<b>50</b>	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 50 = 50 мкм


5

906

ВАКУУМ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Новинка

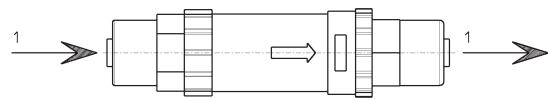


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мод.	Фильтрующий элемент	Нормальный расход	Максимальный вакуум	Макс. давление при 25°C	Макс. давление при 50°C	Вес
<b>FVD-6/4-50</b>	50 мкм	32 л/мин	-990 мБар	7 Бар	5 Бар	0,006 кг
<b>FVD-8/6-50</b>	50 мкм	66 л/мин	-990 мБар	7 Бар	5 Бар	0,010 кг

## Магистральный фильтр - Серия FVD

Новинка

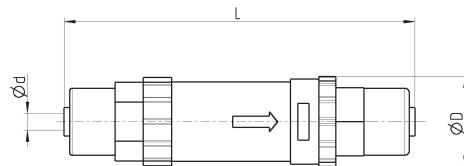

5

907

## РАЗМЕРЫ

Mod.	d	D	L
<b>FVD-6/4-50</b>	6	16	61
<b>FVD-8/6-50</b>	8	23	68