









БЛОК КОНЦЕВЫХ ДАТЧИКОВ МОДЕЛЬ SBA

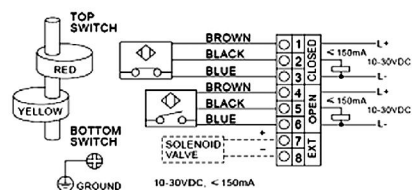

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Алюминий
Покрытие	Полимерное порошковое
Защищенность	IP67
Крепление	Нержавеющая сталь
Шток	Нержавеющая сталь (стандарт Namur)
Кабельный ввод	M20x1.5 (исполнение 1/2" BSPP по запросу)
Температурный диапазон	–25°C ... +85°C (исполнение –40°C по запросу)
Датчики	Механические, индуктивные, AS-interface.



КОДИРОВКА

SBA – **200M2** – **N30**

SBA

МОДЕЛЬ БЛОКА КОНЦЕВЫХ ДАТЧИКОВ

200M2

ТИП И КОЛИЧЕСТВО ДАТЧИКОВ

200M2 – два 2-х проводных механических датчика 5A 125-250V
 200I22 – два 2-х проводных индуктивных датчика
 200I23 – два 3-х проводных индуктивных датчика
 300M2 – два 3-х проводных механических датчика 15A 125-250V
 300M3 – три 3-х проводных механических датчика 15A 125-250V
 300M4 – четыре 3-х проводных механических датчика 15A 125-250V
 300M5 – пять 3-х проводных механических датчика 15A 125-250V
 300ML2 – два 3-х проводных механических датчика 15A 125-250V на температуру –40°C
 300I23 – два 3-х проводных индуктивных датчика
 300AS2 – AS interface

N30

РАЗМЕР МОНТАЖНЫХ СКОБ

N20 – высота монтажных скоб 20 мм
 N30 – высота монтажных скоб 30 мм