

Резьбовой обратный клапан V3-WC

3

РАЗМЕР: 1/2" ~ 4"



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус, полученный точным литьем

Номинальное давление 40 Бар


По запросу: Патрубок с резьбой

Патрубок, приваренный встык

Патрубок, приваренный внахлест

Единица измерения: мм

Размер	DN	D	d	L	W	K	S	Вес кг
1/2"	15	15	15	67,5	25,4	55	71	0,65
3/4"	15	20	15	67,5	25,4	55	71	0,57
1"	20	25,4	20	75	27,8	63,5	80	0,77
1-1/4"	25	32	25	82,5	30	77	95,5	1,19
1-1/2"	32	38	30	98	35,3	87	106	1,64
2"	40	50,3	38	109	38,5	109	128	2,31
2-1/2"	65	65	62,5	140	47	136	163	5,06
3"	80	80	77	154	52,5	164	193	7,83
4"	100	100	96	195	68	206	241	15,74

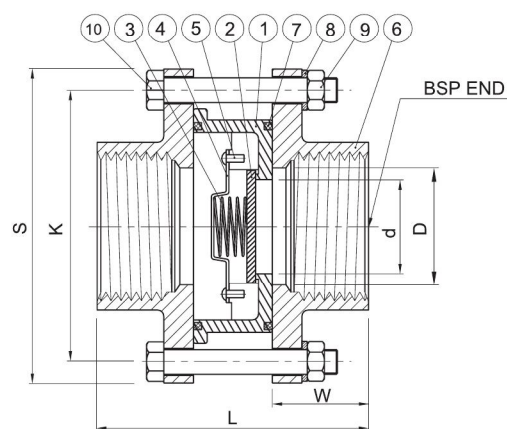

№	Название детали	Материал	Кол-во
1	КОРПУС	Нерж. сталь ASTM-A351 -C F8M	1
2	ДИСК	Нерж. сталь ASTM-A351-CF8M	1
3	ПРУЖИНА	Нерж. сталь ASTM-A351-CF8M	1
4	ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ	Нерж. сталь ASTM-A351-CF8M	1
5	ВИНТ	Нерж. сталь AISI 304	4
6	КРЫШКА	Нерж. сталь ASTM-A351-CF8M	2
7	ФЛАНЦЕВАЯ ПРОКЛАДКА	ПТФЭ	2
8	ТАРЕЛЧАТАЯ ПРУЖИНА	Нерж. сталь AISI 304	4
9	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА	Нерж. сталь AISI 304	4
10	БОЛТ	Нерж. сталь AISI 304	4

КОДИРОВКА

V3-WC – 316 – PP – 025

V3-WC	СЕРИЯ ОБРАТНОГО КЛАПАНА
316	МАТЕРИАЛ 316 – нержавеющая сталь AISI 316
PP	РЕЗЬБОВОЙ
025	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР, мм 015 ... 100