

# Кран шаровой V3X высокотемпературный с резьбовым присоединением 3-составной полнопроходной

РАЗМЕР: 1/4" ~ 4"



- » Резьбовое присоединение / сварное встык / сварное внахлест
- » 3-составной полнопроходной
- » Высокотемпературный

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

AISI-316 (EN10213-4 1.4408) (ASTM-A351-CF8M)  
AISI-304 (EN10213-4 1.4308) (ASTM-A351-CF8)

### УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

S-20C (EN10213-2 1.0619) (ASTM-A216-WCB)

Трубная цилиндрическая резьба в соответствии с ANSI B2.1, B521, DIN259/2999, ISO 228

Корпус с проушиной

T-образная конструкция штока

Корпус и крышка изготовлены методом литья по выплавляемым моделям

Давление 69 Бар

Опция: Замок на ручку


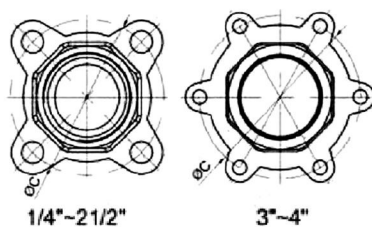
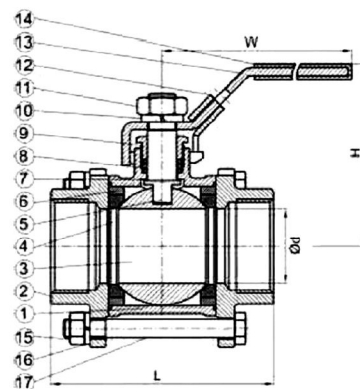
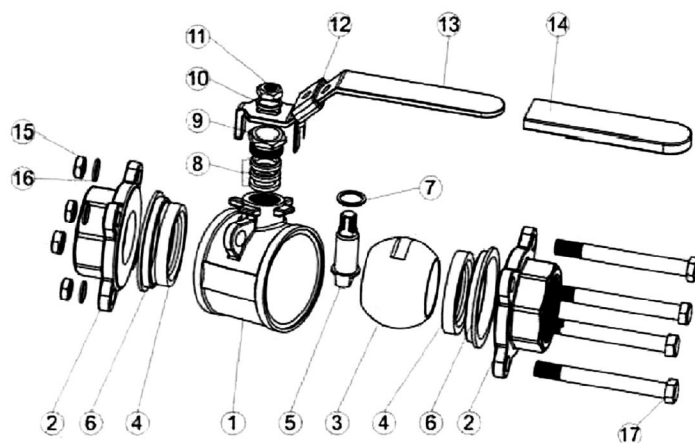
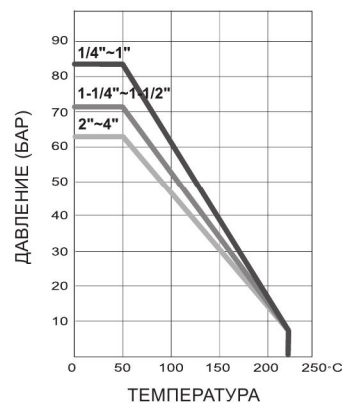

## КОДИРОВКА

|     |   |     |   |    |   |     |
|-----|---|-----|---|----|---|-----|
| V3X | - | 316 | - | PP | - | 025 |
|-----|---|-----|---|----|---|-----|

|     |                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V3X | МОДЕЛЬ ШАРОВОГО КРАНА                                                                                                                           |
| 316 | МАТЕРИАЛ КОРПУСА<br>316 – нержавеющая сталь AISI 316<br>304 – нержавеющая сталь AISI 304 (по запросу)<br>S20C – углеродистая сталь (по запросу) |
| PP  | PP – резьбовой корпус<br>BW – под приварку                                                                                                      |
| 025 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ (DN, MM)<br>008 ... 100                                                                                                           |

## МАТЕРИАЛЫ

| Поз. | Деталь              | Кол-во       | Материал       |               |               |
|------|---------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 1    | Корпус              | 1            | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A351-CF8 | ASTM-A216-WCB |
| 2    | Крышка              | 2            | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A351-CF8 | ASTM-A216-WCB |
| 3    | Шар                 | 1            | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A351-CF8 | ASTM-A351-CF8 |
| 4    | Шаровое седло       | 2            | PTFE           | PTFE          | PTFE          |
| 5    | Шток                | 1            | AISI 316       | AISI 316      | AISI 316      |
| 6    | Прокладка           | 2            | PTFE           | PTFE          | PTFE          |
| 7    | Упорная шайба       | 1            | PTFE           | PTFE          | PTFE          |
| 8    | Набивка             | 1 компл.     | PTFE           | PTFE          | PTFE          |
| 9    | Прокладка           | 1            | AISI 304       | AISI 304      | AISI 304      |
| 10   | Пружинная шайба     | 1            | AISI 304       | AISI 304      | AISI 304      |
| 11   | Гайка штока         | 1            | AISI 304       | AISI 304      | AISI 304      |
| 12   | Запорное устройство | 1            | AISI 304       | AISI 304      | AISI 304      |
| 13   | Ручка               | 1            | AISI 304       | AISI 304      | AISI 304      |
| 14   | Муфта ручки         | 1            | ПЛАСТИК        | ПЛАСТИК       | ПЛАСТИК       |
| 15   | Шестигранная гайка  | 4 (3", 4"x6) | AISI 304       | AISI 304      | AISI 304      |
| 16   | Шайба болта         | 4 (3", 4"x6) | AISI 304       | AISI 304      | AISI 304      |
| 17   | Соединительный болт | 4 (3", 4"x6) | AISI 304       | AISI 304      | AISI 304      |

НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ  
ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫСТЫКОВОЕ  
СВАРНОЕ  
СОЕДИНЕНИЕСВАРНОЕ  
СОЕДИНЕНИЕ  
ВНАХЛЕСТ

## РАЗМЕРЫ

| DN     | ød   | ød1  | ød2  | øD    | øD1   | øS    | L   | L1  | L2  | H   | W   | øC    | KGS   |
|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 1/4"   | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 22.6  | 17    | 14.1  | 58  | 58  | 70  | 54  | 102 | 37.5  | 0.30  |
| 3/8"   | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 22.6  | 17    | 17.6  | 58  | 58  | 70  | 54  | 102 | 37.5  | 0.28  |
| 1/2"   | 15   | 15   | 16   | 27.3  | 21.3  | 21.7  | 63  | 63  | 75  | 62  | 123 | 45.5  | 0.44  |
| 3/4"   | 20   | 20   | 20   | 33.1  | 26.7  | 27.1  | 73  | 73  | 90  | 66  | 123 | 52.5  | 0.58  |
| 1"     | 25   | 25   | 25   | 39.8  | 33.6  | 33.8  | 85  | 85  | 100 | 77  | 153 | 57.5  | 0.84  |
| 1-1/4" | 32   | 32   | 33.8 | 48.6  | 42.4  | 42.6  | 96  | 96  | 110 | 80  | 153 | 71.5  | 1.32  |
| 1-1/2" | 38   | 38   | 39.6 | 55.1  | 48    | 48.7  | 114 | 114 | 125 | 91  | 183 | 79    | 1.76  |
| 2"     | 50   | 50   | 50.8 | 68.1  | 60.5  | 61.1  | 134 | 134 | 150 | 98  | 183 | 97    | 2.94  |
| 2-1/2" | 65   | 65   | 62.7 | 85.9  | 76.1  | 76.9  | 180 | 180 | 190 | 138 | 246 | 124.5 | 5.72  |
| 3"     | 80   | 80   | 77.9 | 100.8 | 88.9  | 89.8  | 200 | 200 | 220 | 149 | 246 | 149   | 9.00  |
| 4"     | 100  | 100  | 100  | 127.5 | 114.2 | 115.5 | 228 | 228 | 270 | 175 | 246 | 180.6 | 16.69 |

Единица измерения: мм